
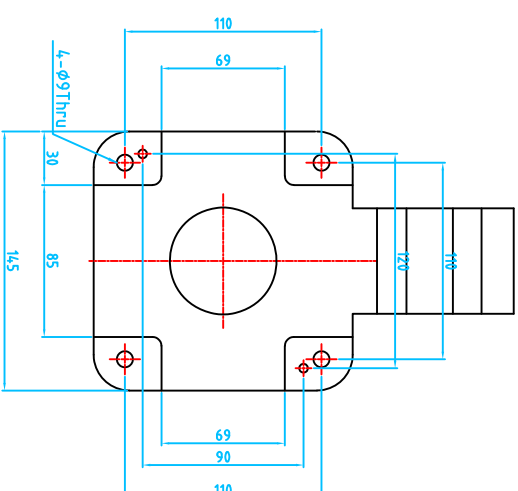


*. SET COLLAR 체결 방법 M5



중공 모터리 액추에이터 사양표

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 품 명 | HBRT-145-XX-I |
| 적용모터(W) | 200,400 |
| 감속비율 | 15:1, 20:1, 25:1, 45:1, 50:1 |
| 출력Table 지지 방식 | 테이퍼롤러 + 볼베어링 |
| 허용 Torque(Nm) | 40 |
| 관성 Moment J(kg.m ²) | |

Table허용 회전 속도(rpm)

| | |
|-------------------|-----------|
| Lost Motion (min) | 2(0.033°) |
| 허용 Thrust 하중(N) | 2000 |
| 허용 Moment 하중(Nm) | 60 |
| 출력 Table 면진동 | 0.015 |
| 출력Table 내(외)적경진동 | 0.015 |
| 출력 Table 평행도 | 0.02 |